


Weltzeituhr

mit Kettenaufhängung
für Innenräume

Zweifarbige lackiertes 24-Stunden-Zifferblatt (Tageszeit weiß, Nachtzeit pastellgrau) mit einem geschliffenen Messingreifen eingefasst. Aufgesetzte Zahlen 1–24 aus poliertem Messing, Stundenunterteilung von 5 zu 5 Minuten. Der Antrieb der Erdkarte, auf welcher 24 drehbar gelagerte Scheiben mit Weltstädte-Namen befestigt sind, erfolgt durch ein polarisiertes Neben- uhrwerk mit rotierendem Anker. (Nur $\frac{1}{4}$ -Minuten-Impuls.) Die Erdkarte ist blau, nach außen dunkel verlaufend, mit brauner Darstellung der Kontinente und weißen Bezugslinien zu den Städten.

Betriebsspannung:
12/24 V = umschaltbar.

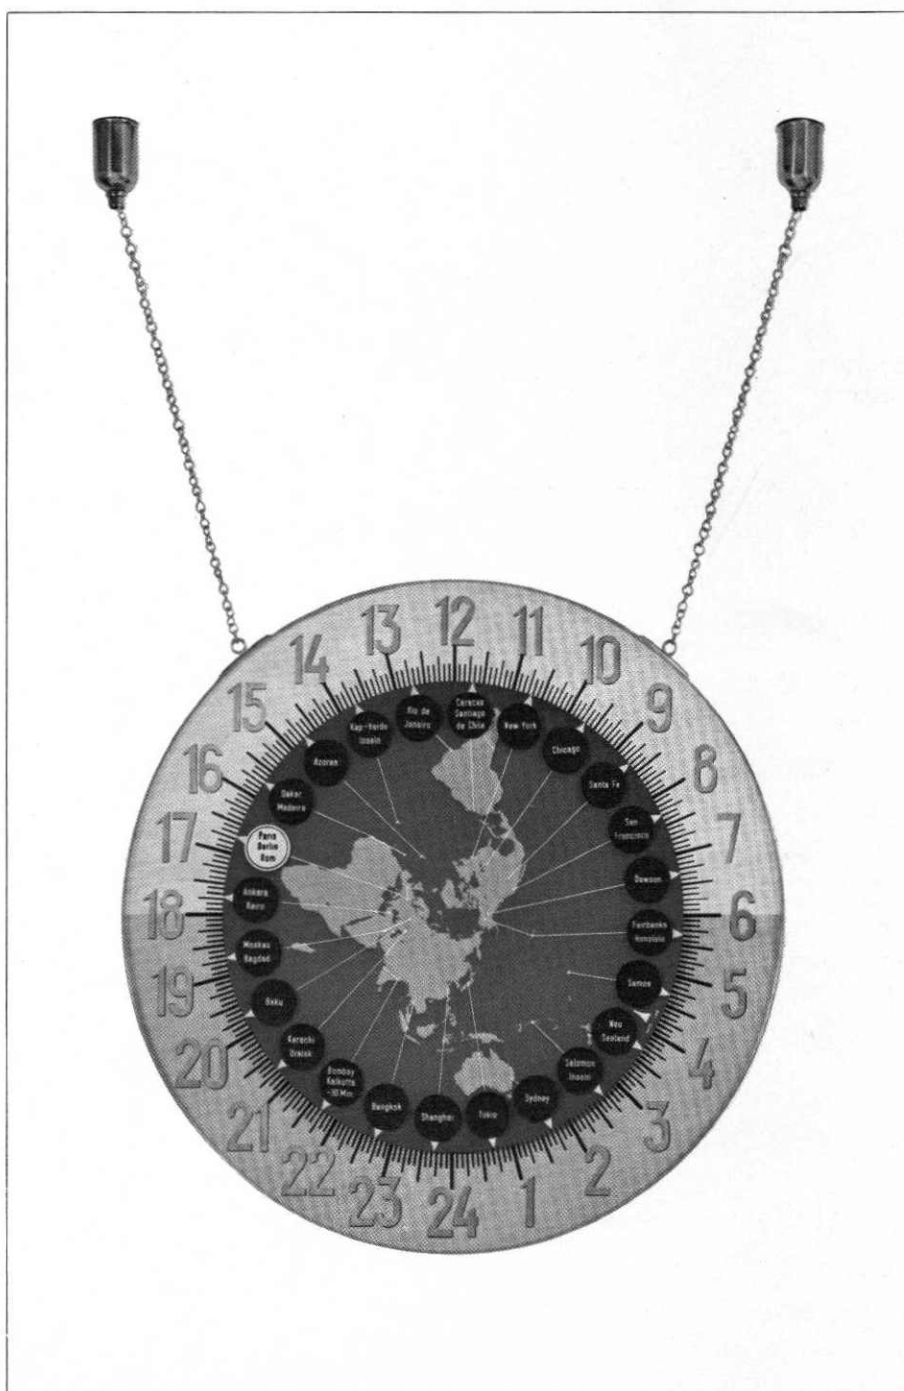

VP 42/6
No 43/2

Zifferblatt Ø cm	Bestell-Nr.	Gewicht ca. kg netto	Stromaufnahme		Maße in mm		
			12 V = mA	24 V = mA	a	b	c
60	40. 6070. 0160	7,5	24	24	30	55	86
80	40. 6070. 0164	12,0	40	20	32	100	117

