




Neue Weltzeituhr

»WZ 9«

Kurzinformation

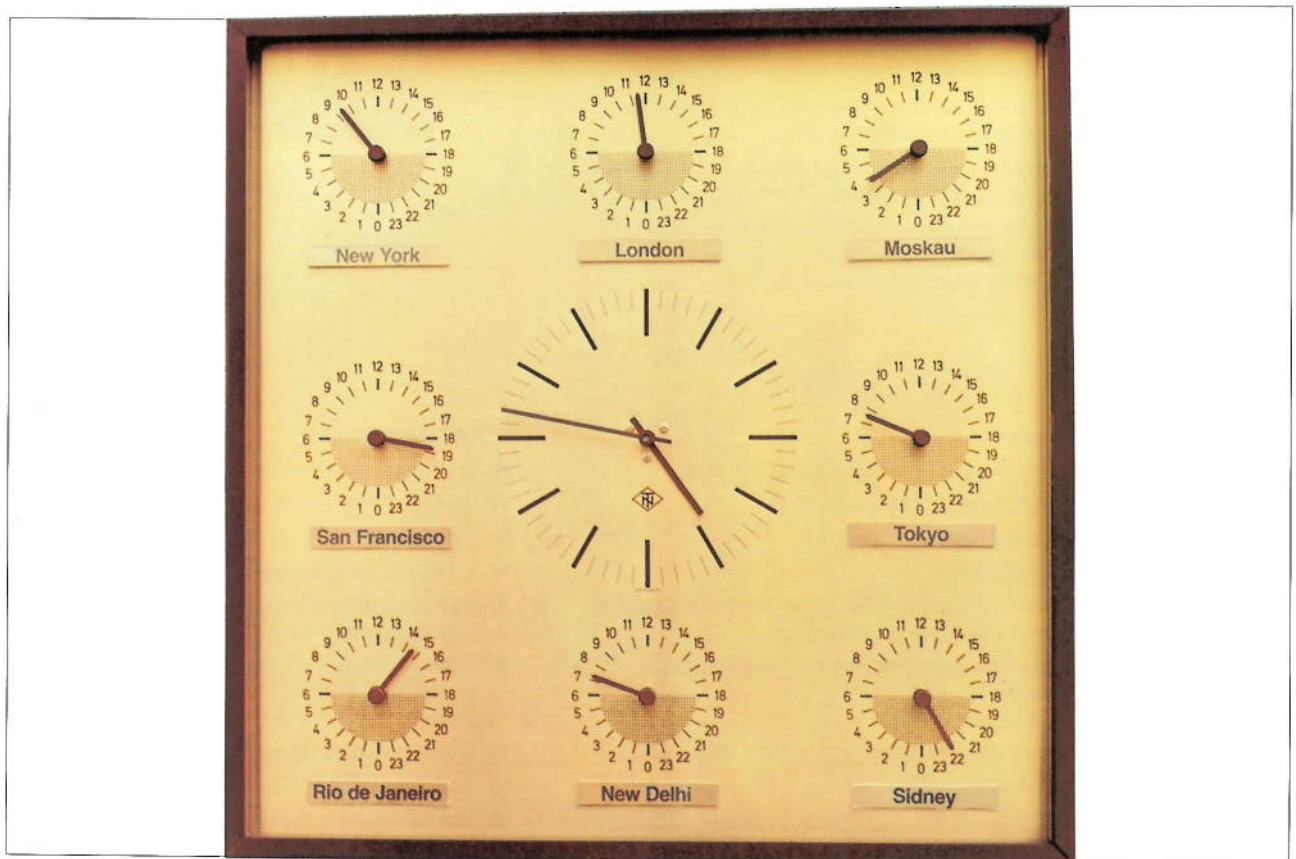

Die Relationen zwischen den dargestellten Zeiten sind ohne Rücksicht auf die jeweiligen Ortszeiten willkürlich gewählt.

Die Einsatzmöglichkeiten der – WZ 9 –

als unerlässliches Instrument im Tagesgeschehen liegen bei

- Internationalen Handelshäusern
- Ausländischen Niederlassungen einheimischer Firmen
- Börsen- und Terminmaklerbüros
- Eisenbahnauskünften
- Internationalen Telefon- und Telexstellen
- Fernsehstudios (Nachrichtensendungen, Live-Sendungen etc.)
- Flughafenwartehallen
- Internationalen Speditionen, Bahnen und anderen Verkehrsträgern
- Nachrichtenagenturen
- Internationalen Radiosendestationen
- Internationalen Polizeiorganisationen

Leistungsmerkmale

Die neue Weltzeituhr WZ 9 ist für einen umfassenden Anwendungsbereich konzipiert. Dementsprechend ist sie als Nebenuhr an jede Uhrenzentrale, Hauptuhr oder Zeitdienstanlage mit polwechselnden Minutenimpulsen im 12/24V-Betrieb anschließbar. Als batteriebetriebene Ausführung ist sie, mit Quartzwerken bestückt, von Nebenuhrimpulsleitungen unabhängig.

Besonders hervorzuheben sind:

- Die Angabe der örtlichen Normalzeit auf dem großen mittleren Zifferblatt
- Zeitangabe acht verschiedener Weltstädte unabhängig von den jeweiligen Zeitzonen auf acht kleineren Zifferblättern
- Deutliche Kennzeichnung der örtlichen Tag- und Nachtperioden von jeweils gewählten Ortszeiten durch besonders gestaltete Zifferblattstruktur
- Leicht auswechselbare Weltstadtnamensschilder
- Unter 30 beigegefügt Weltstadtnamen frei wählbar
- Blanko-Schilder zur Beschriftung mit Städtenamen eigener Wahl
- Funktionell-harmonisches Design, auch in größeren Räumen gut lesbare Zeitinformation
- Alle Zeitangaben in Analogdarstellung, die eine besonders eindeutige Tag-Nacht-Erkennung ermöglicht
- Problemlose Umstellbarkeit auf durch Nationalgesetzgebung bedingte Uhrzeitverschiebungen (beispielsweise Sommerzeitumstellung)



Technische Daten

WZ 9 – Nebenuhr

- Gehäuseabmessungen 539 x 539 x 58 mm
- Gewicht netto ca. 7,5 kg
- Gehäusefarbe braun RAL 8011
- Zifferblatt goldfarbig
- Zentraler Steckanschluß für 12/24V polwechselnde Minutenimpulse einer Uhrenanlage
- Stromaufnahme während des Minutenimpulses an 12 V-Anlagen 108 mA
an 24 V-Anlagen 54 mA
- Umgebungstemperaturbereich -10° C bis +50° C
- Schutzart IP 40
- Leichte Zeiteinstellbarkeit durch Drehen der Zeiger nach Abnahme der Frontscheibe
- Auswechselbarkeit der Städteschilder nach Abnahme der Frontscheibe
- Bestellnummer 40.6070.0101

WZ 9 – Batterieuhr

- Gehäuseabmessungen 539 x 539 x 58 mm
- Gewicht netto ca. 6,0 kg (ohne Batterien)
- Gehäusefarbe braun RAL 8011
- Zifferblatt goldfarbig
- 9 Quartzwerke für Babyzellen IEC LR 14 (Alkali-Mangan-Typ)
- Betriebsdauer > 1 Jahr
Es wird empfohlen, im Falle des Batteriewechsels **alle** Zellen zu wechseln
- Umgebungstemperaturbereich 0° C bis +50° C
- Schutzart IP 40
- Leichte Zeiteinstellbarkeit durch Drehen der Zeiger nach Abnahme der Frontscheibe
- Auswechselbarkeit der Städteschilder nach Abnahme der Frontscheibe
- Bestell-Nummer 40.6070.0103

Mit freundlicher Empfehlung